



M2系列人机界面

M2043H/M2043HE

产品特点:

- 4.3", 高清高亮显示, 16.7M显示色彩;
- 主频1GHz, 存储256MB, 内存128MB;
- 配套Kinco DTools组态软件, 功能强大, 简单易用。


M2系列人机界面

M2043H/M2043HE



型号	M2043H	M2043HE
性能规格		
显示尺寸	4.3" TFT	
显示区域	95.04mm(W) × 53.86mm(H)	
分辨率	800x480	
显示色彩	16.7M	
显示视角	80/80/80/80(左/右/上/下)	
对比度	1200:1	
背光类型	LED	
亮度	500	
触摸屏	4线精密电阻网络(表面硬度4H)	
液晶寿命	30000小时	
CPU	ARM Cortex-A7 Dual Core 1GHz	
存储器	256MB 闪存+128MB 内存	
RTC&配方存储器	内置实时时钟	
可扩展存储器	无	
打印端口	串口	
以太网	不支持	10/100M自适应
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232	
程序下载	USB Slave(Micro USB)/串口	
电气规格		
输入电源	DC10.8V~DC28V	
功耗	2W@DC24V	
允许失电	<3ms	
绝缘电阻	超过50MΩ@500VDC	
耐压测试	500V AC 1分钟	
结构规格		
PCB喷涂	无	
外壳材料	工程塑料	
外形尺寸	132mm x 102mm x 33mm	
安装开孔尺寸	119mm x 93mm	
重量	0.21kg	
环境规格		
工作环境温度	0~50°C	
工作环境湿度	10~90%RH(无冷凝)	
存储环境温度	-20~60°C	
存储环境湿度	10~90%RH(无冷凝)	
正弦振动测试	10~500Hz, 30m/s ² , 三轴/1小时	
冷却方式	自然风冷	
产品认证		
面板防护等级	符合IP65要求	
CE认证	符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)	
软件		
组态软件	Kinco DTools V4.1及以上版本	


尺寸图 (单位: mm)

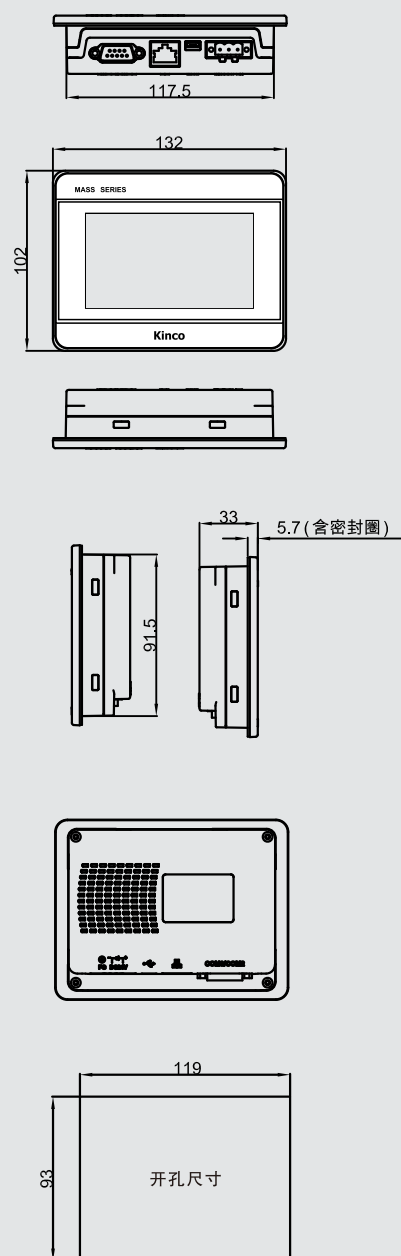

Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Kinco Automation (Shanghai) Co., Ltd

[上海]: 中国(上海)自贸区申江路5709号, 秋月路26号3幢(201210)
电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688
[深圳]: 深圳市南山区高新科技园北区朗山一路6号1栋(518057)
电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

技术支持热线: **400 700 5281**
Email: sales@kinco.cn
www.kinco.cn



步科股份 688160