
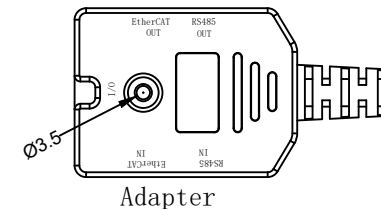
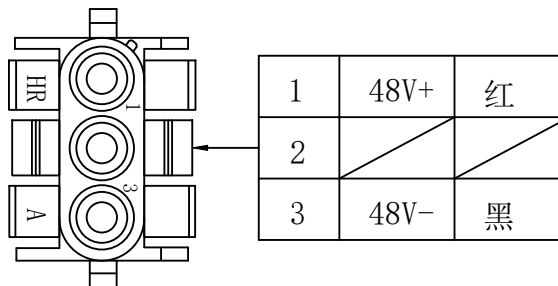


8 7 6 5 4 3 2 1





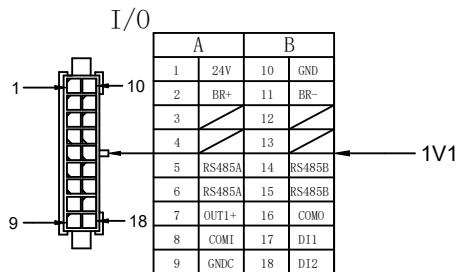


胶壳: MOLEX 430201800
插针: MOLEX 430310004

胶壳: 上忆 C6350HM-3P-V0
插针: 上忆 C6350M-TBe (公)

技术参数 Technical Data

极数 No. of poles	10
直流母线电压 DC Link Voltage UDC(V)	48
额定功率 Rated Power PN (W)	100
额定转矩 Rated Torque T _N (N.m)	0.32
额定转速 Rated Speed n _N (rpm)	3000
额定电流 Rated Current I _N (A)	2.8
最大转矩 Maximum torque T _m (N.m)	0.96
最大电流 Maximum Current I _m (A)	8.4
连续静态转矩 Standstill torque T _s (N.m)	0.352
连续静态电流 Standstill Current I _s (A)	3.08
转矩常数 Torque constant K _t (Nm/A)	0.128
转动惯量 Rotor moment of inertia J _m (Kg.cm ²)	0.044
最大径向力 Max. radial force Fr(N)	78
最大轴向力 Max. axial force Fa(N)	54
反馈装置 Feed back device	AM-S17Bit
绝缘等级 Insulation class	F
防护等级 Protection level	IP65
重量 Weight (Kg)	0.7

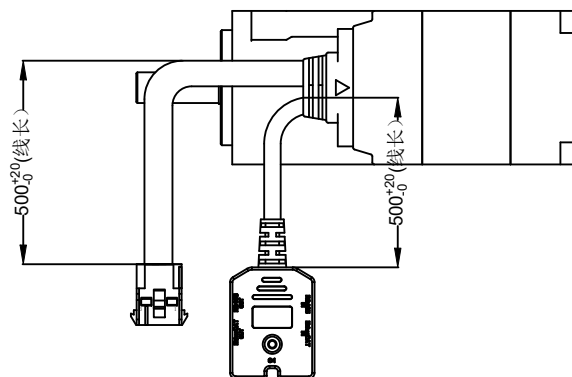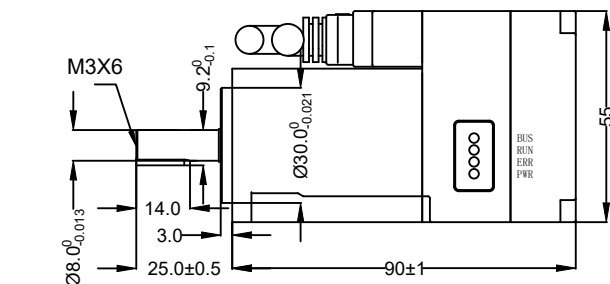

DIMENSIONS IN MM

材料	X
表面处理	
一般公差	ISO 2768-mk

设计	FangPing	20240909
审核		
确认		
版本	标记	日期
姓名	线性	工艺

深圳市步科电气有限公司

iSMK40-010-DMAK-EA-000-1V0

图号	X
数量	/
重量	/

8 7 6 5 4 3 2 1