






A			B		
1	24V	红	10	GND	黑
2	BR+	紫	11	BR-	紫黑
3	CANH	蓝黑	12	CANL	蓝
4	CANH	蓝黑	13	CANL	蓝
5	RS485A	橙黑	14	RS485B	橙
6	RS485A	橙黑	15	RS485B	橙
7	OUT1+	黄黑	16	COMO	黄
8	COM1	白	17	DI1	绿
9	GND	绿黑	18	DI2	白黑



1	48V+	红
2		
3	48V-	黑

胶壳: 上忆 C6350HM-3P-V0
插针: 上忆 C6350M-TBe (公)

胶壳: MOLEX 430201800
插针: MOLEX 430310004

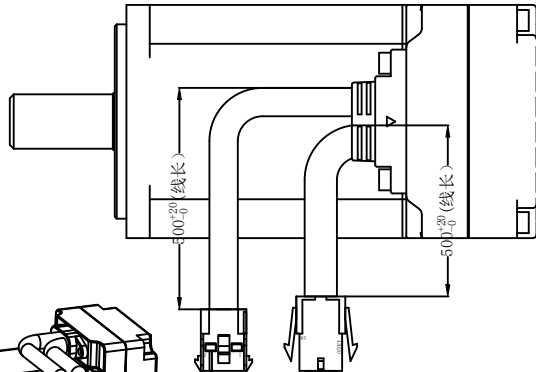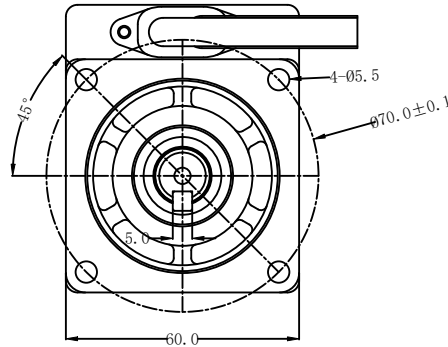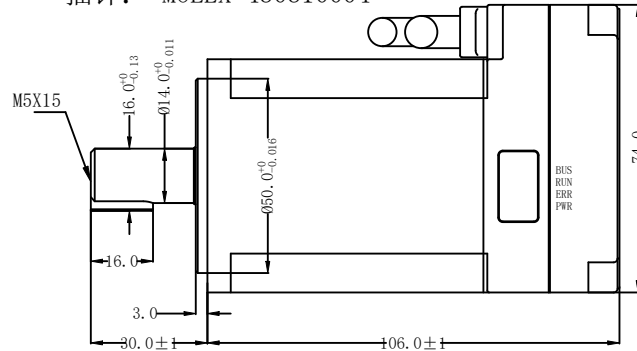

技术参数 Technical Data

极数 No. of poles	10
直流母线电压 DC Link Voltage UDC(V)	48
额定功率 Rated Power PN (W)	400
额定转矩 Rated Torque T _N (N.m)	1.27
额定转速 Rated Speed n _N (rpm)	3000
额定电流 Rated Current I _N (A)	10.6
最大转矩 Maximum torque T _m (N.m)	3.81
最大电流 Maximum Current I _m (A)	33.9
连续静态转矩 Standstill torque T _s (N.m)	1.4
连续静态电流 Standstill Current I _s (A)	11.7
转矩常数 Torque constant K _t (Nm/A)	0.132
转动惯量 Rotor moment of inertia J _m (Kg.cm ²)	0.31
最大径向力 Max. radial force Fr(N)	180
最大轴向力 Max. axial force Fa(N)	90
反馈装置 Feed back device	AM-S17Bit
绝缘等级 Insulation class	F
防护等级 Protection level	IP65
工作制 Working system	S3
重量 Weight (Kg)	1.3

			材料			X			深圳市步科电气有限公司														
DIMENSIONS IN MM			表面处理																				
			一般公差			ISO 2768-mk																	
D更改端子定义20240402PP			设计			Fangping20240510			iSMK60-040-DMAK-AA-000-1V5														
C增加端子品牌20231117PP			审核			Ouyyc20240510																	
E更改中文名20240510PP			确认			Huangmin20240510			图号		X												
版本		标记		日期		姓名		线性		工艺		比例		1:1		数量		/		重量		/	